

- 電源一体
- AC 100V / 277V
- IP 65
- 耐雷サージ 10KV
- 日垂LED
- 人感センサー
- 5年保証



工場・倉庫の天井照明に最適なLEDライナー照明


高い棚が並んだ工場や倉庫などに最適なLED照明です。幅広い配光で広い範囲を明るく照らします。従来の水銀ランプ1000Wと同等の明るさを180Wで実現、消費電力を約82%削減します。

120Wタイプ	150Wタイプ	180Wタイプ	210Wタイプ	240Wタイプ
メタルハライドランプ400形相当	水銀灯700形相当	水銀灯1000形相当	水銀灯1000形相当	メタルハライドランプ700形相当
				
広角配光 ビーム角 80°	広角配光 ビーム角 80°	広角配光 ビーム角 80°	広角配光 ビーム角 80°	広角配光 ビーム角 80°
MPL-AI2-120/W 希望小売価格：98,000円	MPL-AI2-150/W 希望小売価格：112,000円	MPL-AI2-180/W 希望小売価格：123,000円	MPL-AI2-210/W 希望小売価格：143,000円	MPL-AI2-240/W 希望小売価格：152,000円
超広角配光 ビーム角 130°	超広角配光 ビーム角 130°	超広角配光 ビーム角 130°	超広角配光 ビーム角 130°	超広角配光 ビーム角 130°
MPL-AI2-120/SW 希望小売価格：98,000円	MPL-AI2-150/SW 希望小売価格：112,000円	MPL-AI2-180/SW 希望小売価格：123,000円	MPL-AI2-210/SW 希望小売価格：143,000円	MPL-AI2-240/SW 希望小売価格：152,000円
定格光束：17,400 lm 消費電力：120W 固有エネルギー消費効率：145lm/W 質量：4.7kg	定格光束：21,750 lm 消費電力：150W 固有エネルギー消費効率：145lm/W 質量：5.0kg	定格光束：26,100 lm 消費電力：180W 固有エネルギー消費効率：145lm/W 質量：6.3kg	定格光束：30,450 lm 消費電力：210W 固有エネルギー消費効率：145lm/W 質量：6.5kg	定格光束：34,800 lm 消費電力：240W 固有エネルギー消費効率：145lm/W 質量：8.1kg


■ 共通仕様

- 電源ユニット一体形
- IP65
- 日垂LED
- 定格電圧：AC100V~277V
- 耐雷サージ：10KV
- 平均演色評価数：Ra75
- 色温度：電球色 (3000K)
- 白色 (4000K)
- 昼白色 (5000K)
- 昼光色 (6000K)
- 使用環境温度：-40℃~+50℃
- 光源寿命：60,000時間 (光束維持率85%)

■ 配光曲線

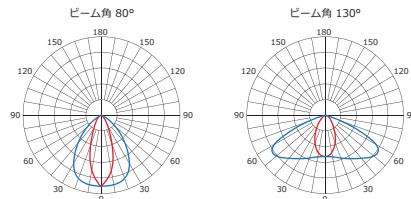

■ モーションセンサー (オプション)

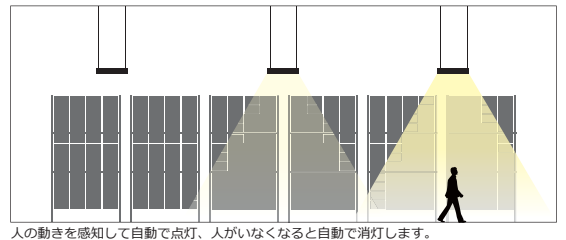

■ 寸法図

