■Mintage

Fits Ring　直付取付図

※配線は棚板の中への送り込み、露出配線のどちらも可能。

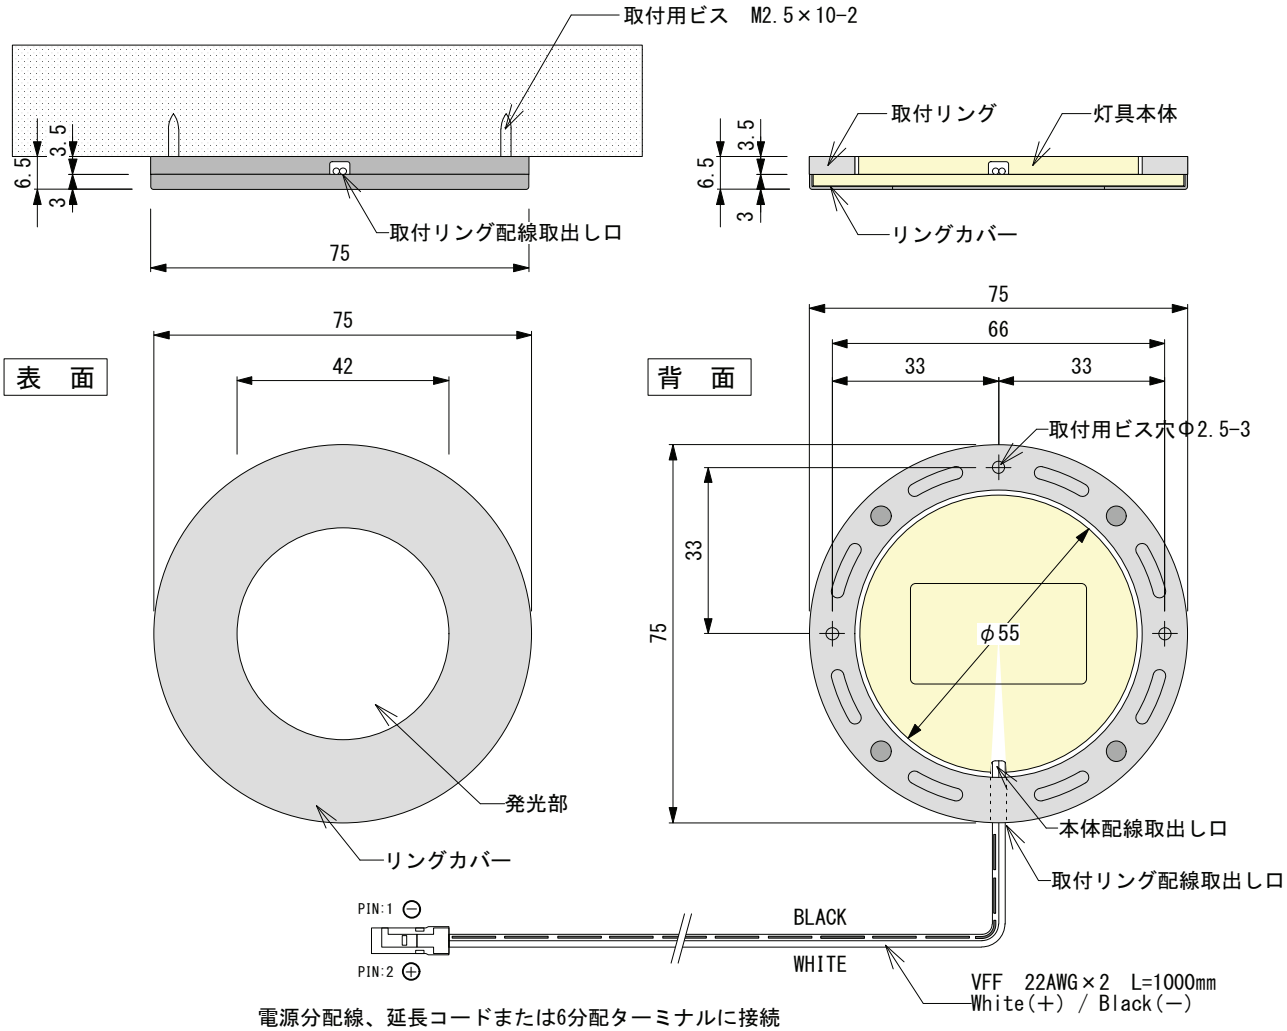

電源分配線、延長コードまたは6分配ターミナルに接続

コネクタ極性

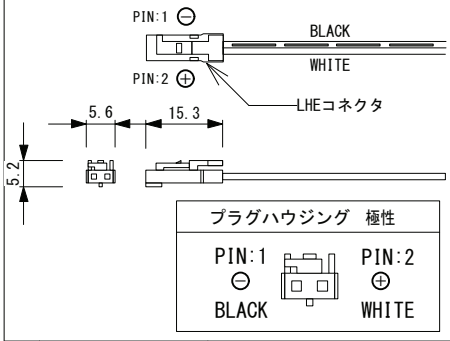

⚠ 安全上の注意・施工上の注意

- ○ 必ず専用の分配器や差込コネクタの組合わせでご使用ください。
- ○ 本製品を分解、改造しないでください。
- ○ 配線やコードを傷付けたり、無理に曲げたり、加工しないでください。
- ○ 下記のような場所では使用しないでください。
  - ・湿気の多い場所　・湯気や蒸気のある場所　・水がかかる場所　・雨がかかる場所
  - ・低温の場所・高温の場所　・粉塵の多い場所　・油煙のあたる場所
  - ・可燃性ガス、腐食性ガスが生じる場所
  - ・振動や衝撃が発生する場所　・密閉空間や閉所など通気性のない場所

No.	部品名	材質・種類		
1	取付リング	PC	入力電圧	DC 12V
2	灯具本体	PC・PMMA	消費電力	2.5W
3	リングカバー	ST	消費電流	0.2A
4	配線	VFF AWG 24 L=1000	色温度/全光束	3000K/150lm
5		UL AWM 2651 VW-1 FT1		4000K/160lm
6	機能・取付場所	一般用照明・屋内		5000K/170lm
7	防塵・防水性能	IP21	演色性	Ra 90
8	使用環境温度	－10℃～45℃	照射角度	120°
9	使用環境湿度	85%以下（結露無き事）	質量	50ｇ
10			設計寿命	35000h
11				

種別	電源別置型 LEDライト				
名称	Shinelux Fits Ring				
型番	MSL-FR-3W-30	MSL-FR-3W-40	MSL-FR-3W-50		
	MSL-FR-3B-30	MSL-FR-3B-40	MSL-FR-3B-50		
	MSL-FR-3S-30	MSL-FR-3S-40	MSL-FR-3S-50		
縮尺	FREE　A4	第三角法（単位：mm）			
作図	2017.01.15	改定	2018.06.20		
承認	英	検図		作図	肥田野

ミンテイジ株式会社