# ■Mintage

# H-TB-14(D) 600mm

## 全　体　図

正面図

見上げ図

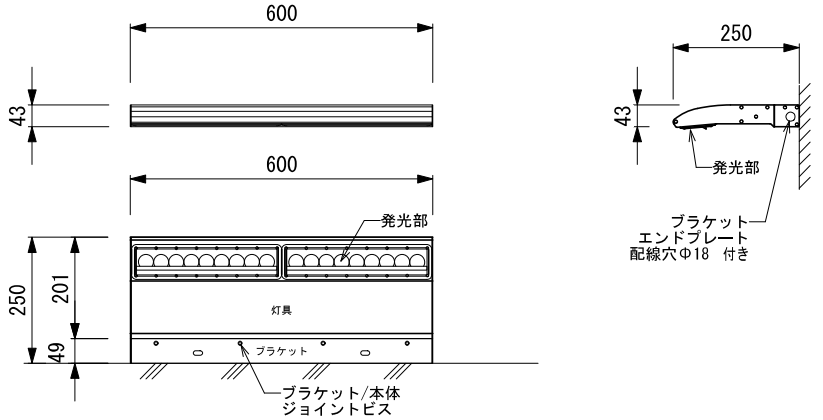


## ブラケット図

背面穴位置

下面穴位置

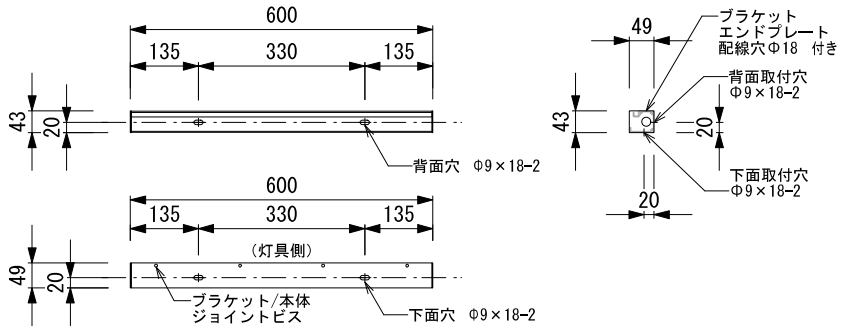


## 灯　具　図

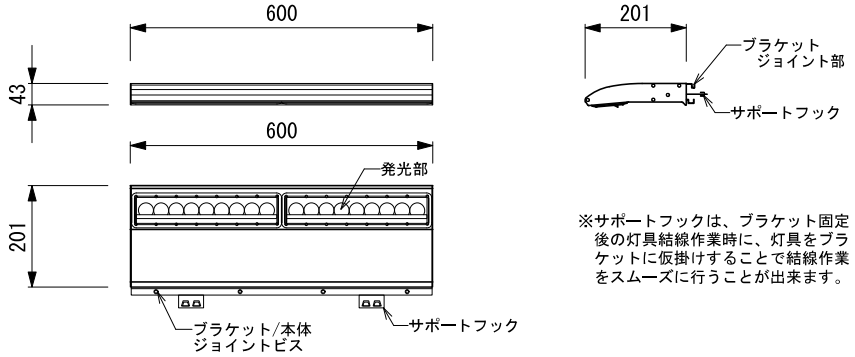


※サポートフックは、ブラケット固定後の灯具結線作業時に、灯具をブラケットに仮掛けすることで結線作業をスムーズに行うことが出来ます。

○ブラケットは下向き照射タイプ専用です。構造上上向き照射タイプとしては使用できません。
○設置の際は、設置側の素材・構造に見合ったボルト等を選択して施工してください。（推奨ボルト径 M8以上）
○配線の取出し口は、ブラケットの左右エンドプレートにあります。背面から取り出す場合は、任意の位置に穴をあけ施工してください。
○連結して設置する場合は、連結プレートを使用しなければなりません。詳しくは取り扱い説明書に従ってください。
○設置の際は、別紙取り扱い説明書に従って施工してください。
○光源寿命は製品保証時間ではありません。
○仕様は品質及び特性に影響のない範囲で変更することがあります。

| | 部　品　名 | 材質・種類 | 入力電圧 | AC 100V/277V |
|---|---|---|---|---|
| | 本体 | アルミニウム | 周波数 | 50/60Hz |
| | 発光部レンズ | ポリカーボネイト | 消費電力 | 14W |
| | LED | NICHIA | 消費電流 | 100V/0.14A　200V/0.07A |
| | 本体塗装色 | シルバーメタリック防錆塗装 | 全光束 | 1820 lm |
| | 使用環境温度 | −40℃～45℃ | 消費効率 | 130 lm/w |
| | 保存環境温度 | −40℃～65℃ | 色温度 | 5000K 6500K　常備品 |
| | 使用環境湿度 | 15%～90% RH | | 3000K 4000K　受注品 |
| | 防塵防水等級 | IP 65 | 演色性 | Ra 85 |
| | 耐衝撃等級 | IK 10 | 照射角度 | 70° × 20° |
| | SPD | 1KV | 質量 | 3.7kg |
| | | | 光源寿命 | 60,000h（光束維持率85%） |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 屋外用 LED投光器 | | | | | |
| 名称 | アドシャイン H　600mm　下向きタイプ | | | | | |
| 型番 | TB-14(D) | | | | | |
| | | | | | | |
| 縮尺 | FREE　A4　　第三角法（単位：mm） | | | | | |
| 作図 | 2020.05.24 | | | | | |
| 承認 | 英 | 検図 | 肥田野 | 作図 | 何 | |

ミンテイジ株式会社