



# Mintage


取付面 ※吊りボルト出代 15mm~25mm

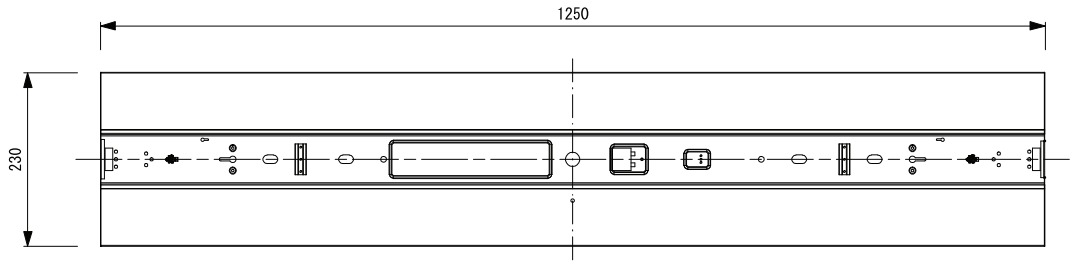

側面図

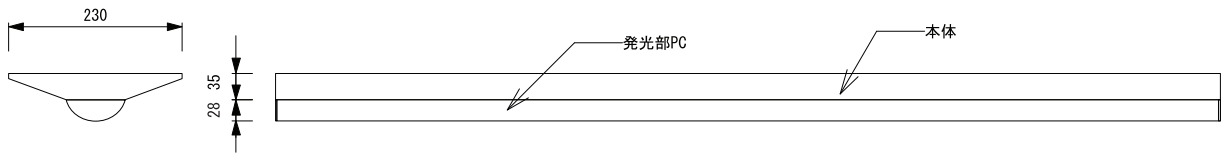

発光面

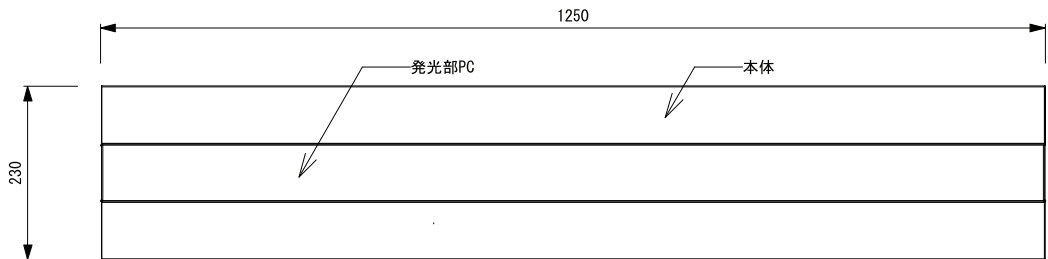

## ⚠ 安全上・使用上の注意

- 器具本体、ライトバー単体での使用はできません。必ずミンテイジ製ルミナススペース専用器具本体とライトバーを組合わせてご使用ください。
- 下記のような場所では使用しないでください。器具落下、感電、火災、故障の原因となります。
  - ・湿気が多い場所 ・湯気、水気のある場所 ・水がかかる場所 ・雨のかかる場所 ・低温の場所 ・高温の場所 ・粉塵の多い場所
  - ・可燃性ガス、腐食性ガスの生じる場所 ・振動、衝撃の発生する場所 ・密閉、密所 ・油煙の当たる場所

## ⚠ 施工上の注意

- 施工は電気工事士の有資格者が電気設備の技術基準・内線規程に従って行ってください。
- 取り付けは取扱説明書に従って下さい。取り付けに不備があると、器具落下、感電、火災の原因となります。
- 不安定な場所や、柔らかい場所には取り付けしないでください。 ○ 指定された電圧以外での使用はしないでください
- 電源線は完全に差し込んで接続してください。 ○ 器具取り付けの際は電線を挟まないよう注意してください。
- 本製品を分解・改造しないでください。 ○ 配線やコードを傷つけたり、無理に曲げたり、加工しないでください。

No.	部品名	材質・種類	入力電圧	AC 80V~240V	種別	一般屋内用照明器具
1	本体	鋼板 0.6 t 白色粉体塗装	周波数	50/60Hz	名称	ルミナススペース
2	ライトバー	ポリカーボネイト	消費電力	30W ±5%	品番	LB-812-V23-42D
3	機能・取付場所	一般屋内用器具	消費電流	100V/0.30A 200V/0.15A		
4			全光束	4200lm ±10%		
5	使用环境温度	-20℃~45℃ 湿度90%以下	消費効率	140lm/w ±10%	縮尺	FREE A4 第三角法 (単位: mm)
6	保存环境温度	-20℃~65℃ 湿度80%以下			作図	2018.06.25
7	質量(器具のみ)	2.85kg ±3%	演色性	Ra ≥ 80	承認	検図 肥田野 作図 英
8			照射角度	120°	<b>ミンテイジ株式会社</b>	
9			設計寿命	40,000h (光束維持率80%)		