


843mm Type 型番 : LUN-9F090-27・LUN-9F090-30・LUN-9F090-40・LUN-9F090-50


カット加工対応寸法 : 795mm 749mm 702mm 656mm

843



上面図

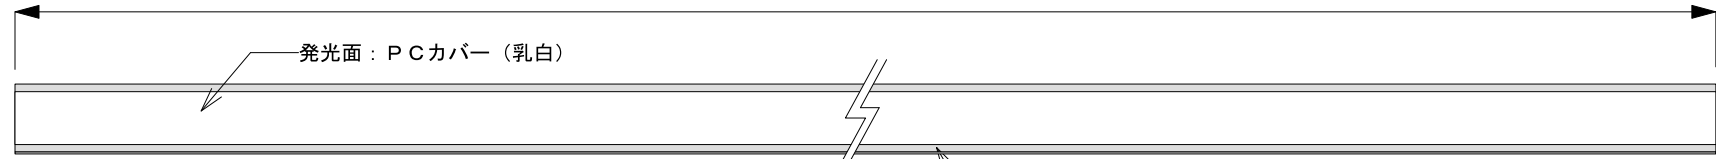

側面図

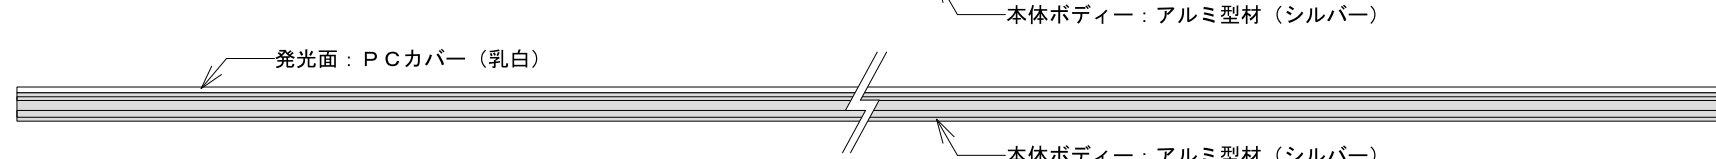

裏面図

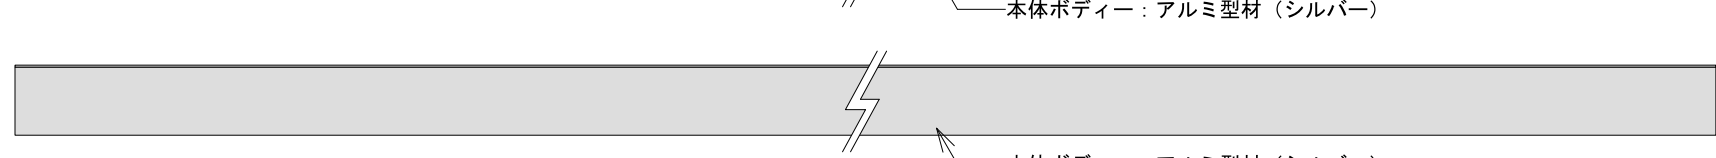

発光面 : PCカバー (乳白)

本体ボディー : アルミ型材 (シルバー)

本体ボディー : アルミ型材 (シルバー)


本体ボディー : アルミ型材 (シルバー)

1143mm Type 型番 : LUN-9F120-27・LUN-9F120-30・LUN-9F120-40・LUN-9F120-50


カット加工対応寸法 : 1095mm 1047mm 1000mm 953mm 905mm

1143



上面図

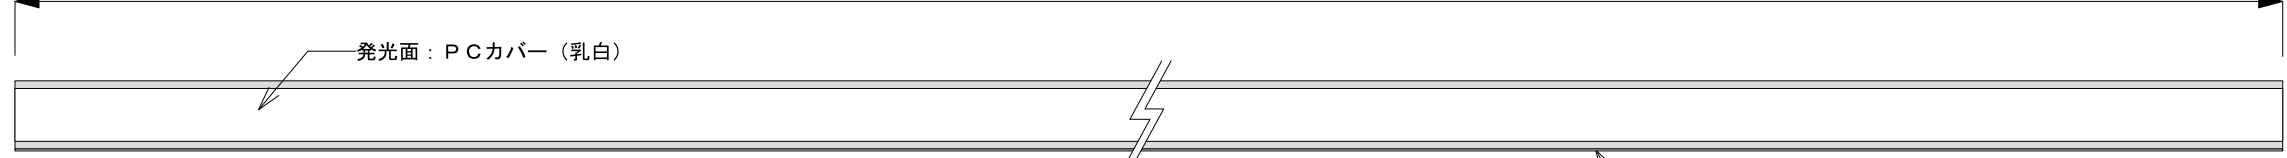

側面図

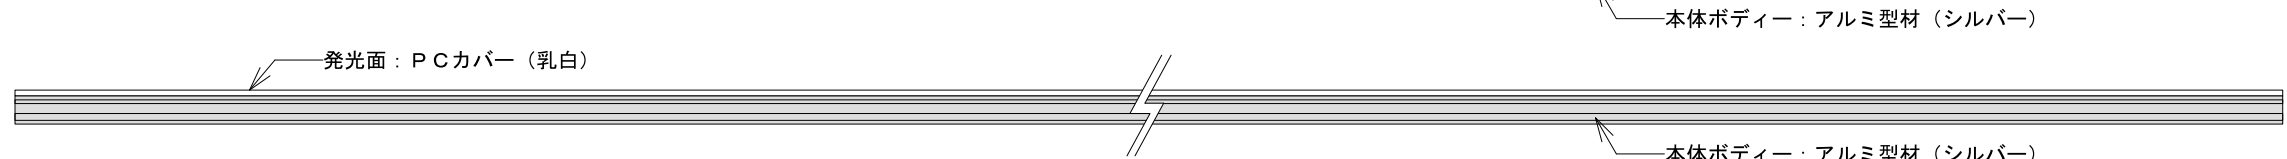

裏面図

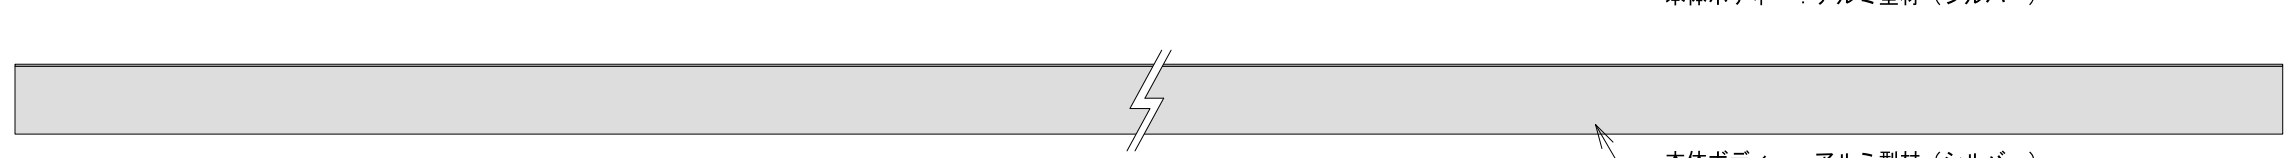

本体ボディー : アルミ型材 (シルバー)


本体ボディー : アルミ型材 (シルバー)

本体ボディー : アルミ型材 (シルバー)


各部品接続時の寸法

上図は発光部分本体だけの寸法を示したものです。
本製品を点灯させるには、下図のように別途 電源入力ケーブル の差し込みコネクタ接続が必要になります。
本製品を1本だけでご使用の場合、右図のように エンドキャップ を接続し絶縁を行ってください。
本製品を直列接続する場合は別途連結コネクタが必要になります。


取付クリップ装着時の寸法 取付位置は任意です

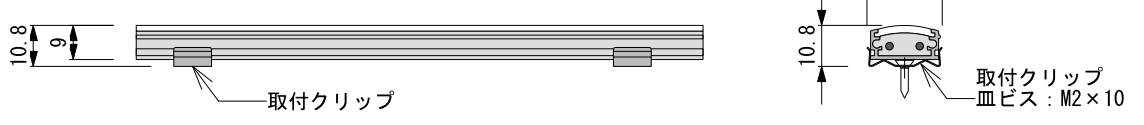

電源入力コード・エンドキャップ装着時の寸法

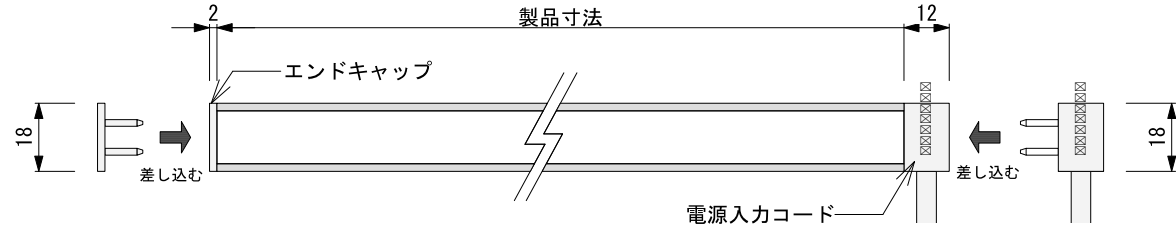

連結コネクタ装着時の寸法

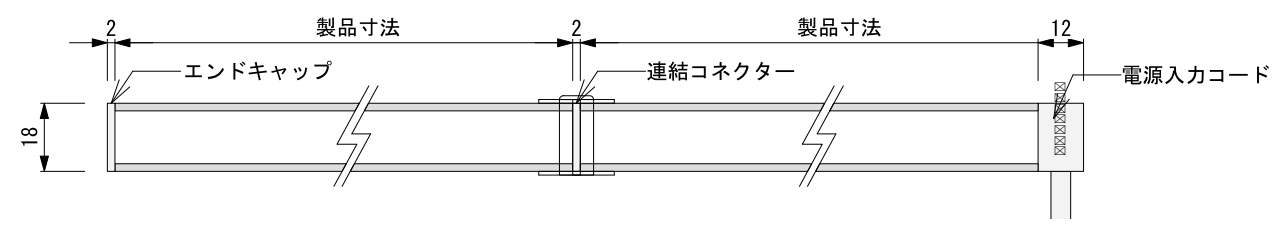

変更年月日	変更箇所	詳細	1	本体	アルミ型材(アルマイト仕上げ)	入力電圧	DC24V	LUN-9F090- ** 843mm Type	消費電力 : 14W	名称	Lighting Unit Neo 仕様図			
			2	発光面	PC成型材 (乳白)	演色性	Ra≥92		消費電流 : 0.510A		型番	LUN-9F090- **	縮尺	1 : 2 (A3)
			3	エンドキャップ	PVC成型材 (白色)	照射角	100°		全光束 : 1000lm			LUN-9F120- **		
			4	電源コード	VDE AWG20 0.5mm 2芯平行線	色温度	2700K・3000K・4000K・5000K		質量 : 155 g					
			5	取付クリップ	SUS 0.5t	150mm Type LUN-9F015- **	消費電力 : 3W	LUN-9F120- ** 1143mm Type	消費電力 : 16W	製図	作図	検図	ミンテイジ株式会社	
			6				消費電流 : 0.135A		消費電流 : 0.620A		肥田野	肥田野		英
			7				全光束 : 200lm		全光束 : 1200lm					
			8				質量 : 25 g		質量 : 205 g					

A

B

C

D

E

F

USER

A

B

C

D

E

F

8