


直径 33mm

Shinelux Fits miniは、小型のLED照明です。
什器、棚照明、キャビネット照明をはじめ、
様々な用途に応用できるコンパクト照明です。

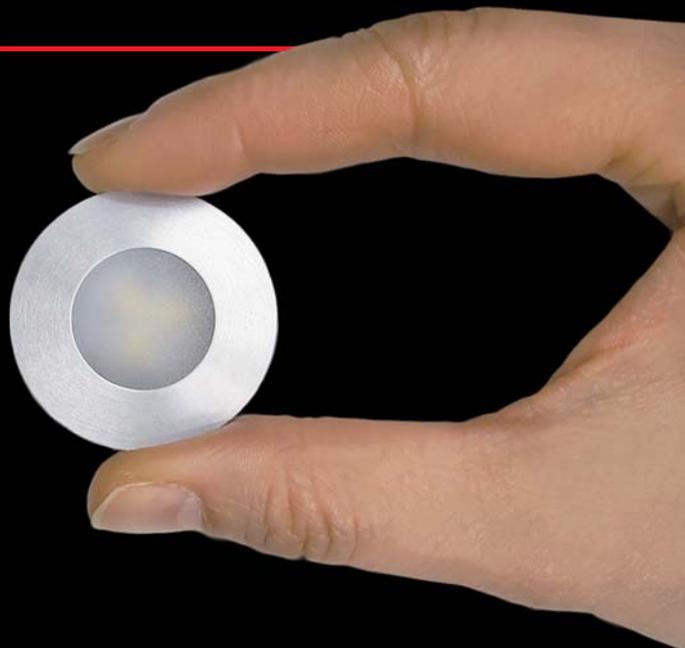


● 120°のワイド配光

灯具本体はコンパクトながら120°のワイド配光により、広がりのある光で棚の奥までしっかりと照らします。
光には、紫外線や赤外線がほぼ含まれないため商品の劣化を低減します。



■ 配光特性

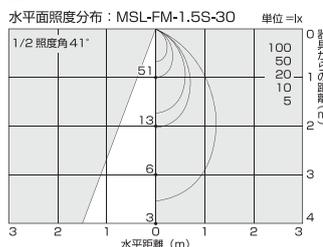




■ 高演色 Ra90

高演色の自然な光で、照射する対象の色味を変えることなく忠実に再現。商品の魅力を最大限に引き出します。



● 3種類の色温度をラインアップ

暖かみのある電球色からさわやかな昼白色まで、3種の色温度をラインアップ。 ※4000Kは受注生産製品となります。



● 直径33mmのコンパクト照明

高さ15mm、径φ26mmの埋込み穴に取付けが可能です。
取付時のリング厚は1.5mmとほぼフラットに収まり、器具の存在を感じさせません。



■ 実寸



● 調光対応で効果的にライティング

調光装置を使用することにより、時間帯やシーンに合わせた最適な明かりを演出できます。

・適応調光器：ルートロン社製、Nasnos社製、スタイルテック社製その他、適応調光器の詳細につきましては別途お問い合わせください。

※調光器や電源装置の種類によってチラツキやノイズ音が発生する場合がございます。

● 空間に合わせて選べる3色のリングカラー

ホワイト・ブラック・シルバーの3色をラインアップ、什器の色に合わせお選びいただけます。※ブラック・ホワイトは受注生産製品となります。

■ シルバー (S) ■ ブラック (B) 【受注生産品】 ■ ホワイト (W) 【受注生産品】



■ オプションパーツ

オプションパーツの分配コネクターを使用することにより、配線・分配が簡単に行えます。


・6分配コネクター(ホワイト/ブラック)



■ 結線図(参考)



・6分配コネクター使用時

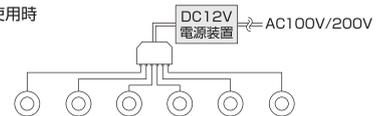

■ 製品仕様

型番	入力電圧	消費電力	全光束	色温度	演色性	照射角度	調光	使用環境温度	寸法	重量	設計寿命
MSL-FM-1.5 (W/B/S)-30	DC12V	1.5W	90 lm	3000K	Ra90	120°	対応	-20°~40°	φ33×16mm	19g	30,000時間
MSL-FM-1.5 (W/B/S)-40			95 lm	4000K							
MSL-FM-1.5 (W/B/S)-50			100 lm	5000K							

※LED素子にはバラツキがあるため、同一型番製品においても明るさや光色が多少異なる場合がございます。
※寿命は設計寿命であり、その寿命を保障するものではありません。※製品の仕様は予告なく変更する場合がございます、予めご了承ください。

■ 電源装置

本製品をご使用の際は電源装置が必要となります。下記推奨電源装置をお使いください。 ※ご使用になる容量に合わせて電源装置をお選びください。

一般スイッチング電源SPLFAシリーズ

型番	出力電力	定格
SPLFA30F-12	30W	DC12V2.5A
SPLFA50F-12	50W	DC12V4.2A

※ヒューズ付

防水スイッチング電源HLGシリーズ

型番	出力電力	定格
HLG-40H-12	40W	DC12V3.4A
HLG-60H-12	60W	DC12V5.0A

※ヒューズ付